

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4  
Weight 2,1 Kg. approx.


Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4  
Peso 2,1 Kg. circa

017

PERFORMANCE CHART  
SCHEDE PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H <sub>2</sub> O
0	1100	29,5	649	0
10	990	25,0	584	0,4
20	890	22,9	525	0,8
30	790	20,5	466	1,2
40	670	18,5	395	1,6
50	520	15,2	307	2,0
60	300	11,2	177	2,4
70	140	10,1	83	2,8
80	0	9,4	0	3,2

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

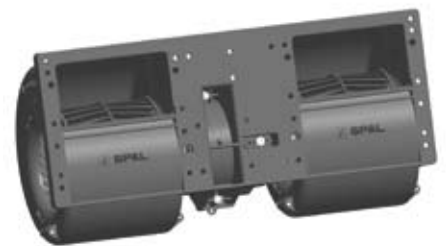

PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Very low noise Bassissima rumorosità	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL*	✓

✓ = Standard feature  
Caratteristica standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

\* for OEM applications only  
\* per applicazioni OEM